

Стандартные аксессуары



- 1 комплект закаленных прямых кулачков
- 1 комплект закаленных обратных кулачков
- 1 ключ
- 1 комплект крепежных винтов
- 1 паспорт

Опционально

- комплект базовых кулачков
- комплект сырых кулачков
- комплект сборных кулачков (рейка+накладные сырые кулачки)

**3-х кулачковый самоцентрирующийся
с посадкой на планшайбу
Серия K11**

K11

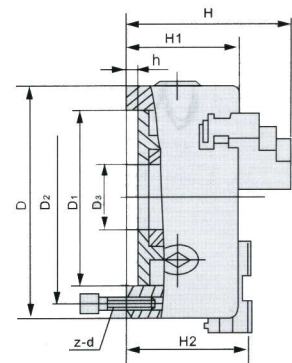

: mm

D	D1	D2	D3	H	H1	h	z-d	Max. input torque	R.P.M Max. speed	Kg Net wt.	Code No.
80	55	66	16	66.5	50	4	3-M6	40	4000	1.9	K11-80
100	72	84	22	74.5	55	3	3-M8	60	3500	3.2	K11-100
125	95	108	30	84.5	58	4	3-M8	100	3000	5.0	K11-125
130	100	115	30	86.5	60	5	3-M8	100	3000	5.6	K11-130
160	130	142	45	94	65	5	3-M8	160	2500	8.8	K11-160
165	130	145	45	94	65	5	3-M8	160	2500	9.5	K11-165
190	155	172	55	105	75	5	3-M10	250	2000	13.8	K11-190
200	165	180	65	109	75	5	3-M10	250	2000	15.5	K11-200
230	190	210	70	120	80	6	3-M12	250	1600	24	K11-230
240	195	215	70	120	80	8	3-M12	320	1600	26	K11-240
250	206	226	80	120	80	5	3-M12	320	1600	27.5	K11-250
315	260	285	100	147.5	90	6	3-M16	400	1200	47.0	K11-315
320	270	290	100	147.5	90	6	3-M16	400	1200	47.5	K11-320
325	272	296	100	147.5	90	6	3-M16	400	1200	49.0	K11-325
380	325	350	130	173.5	100	6	3-M16	500	1000	68.0	K11-380
400	340	368	130	173.5	100	6	3-M16	500	1000	73.0	K11-400
500	440	465	210	202	115	6	6-M16	630	800	121	K11-500
630	545	586	252	220.5	135	7	6-M16	800	800	200	K11-630